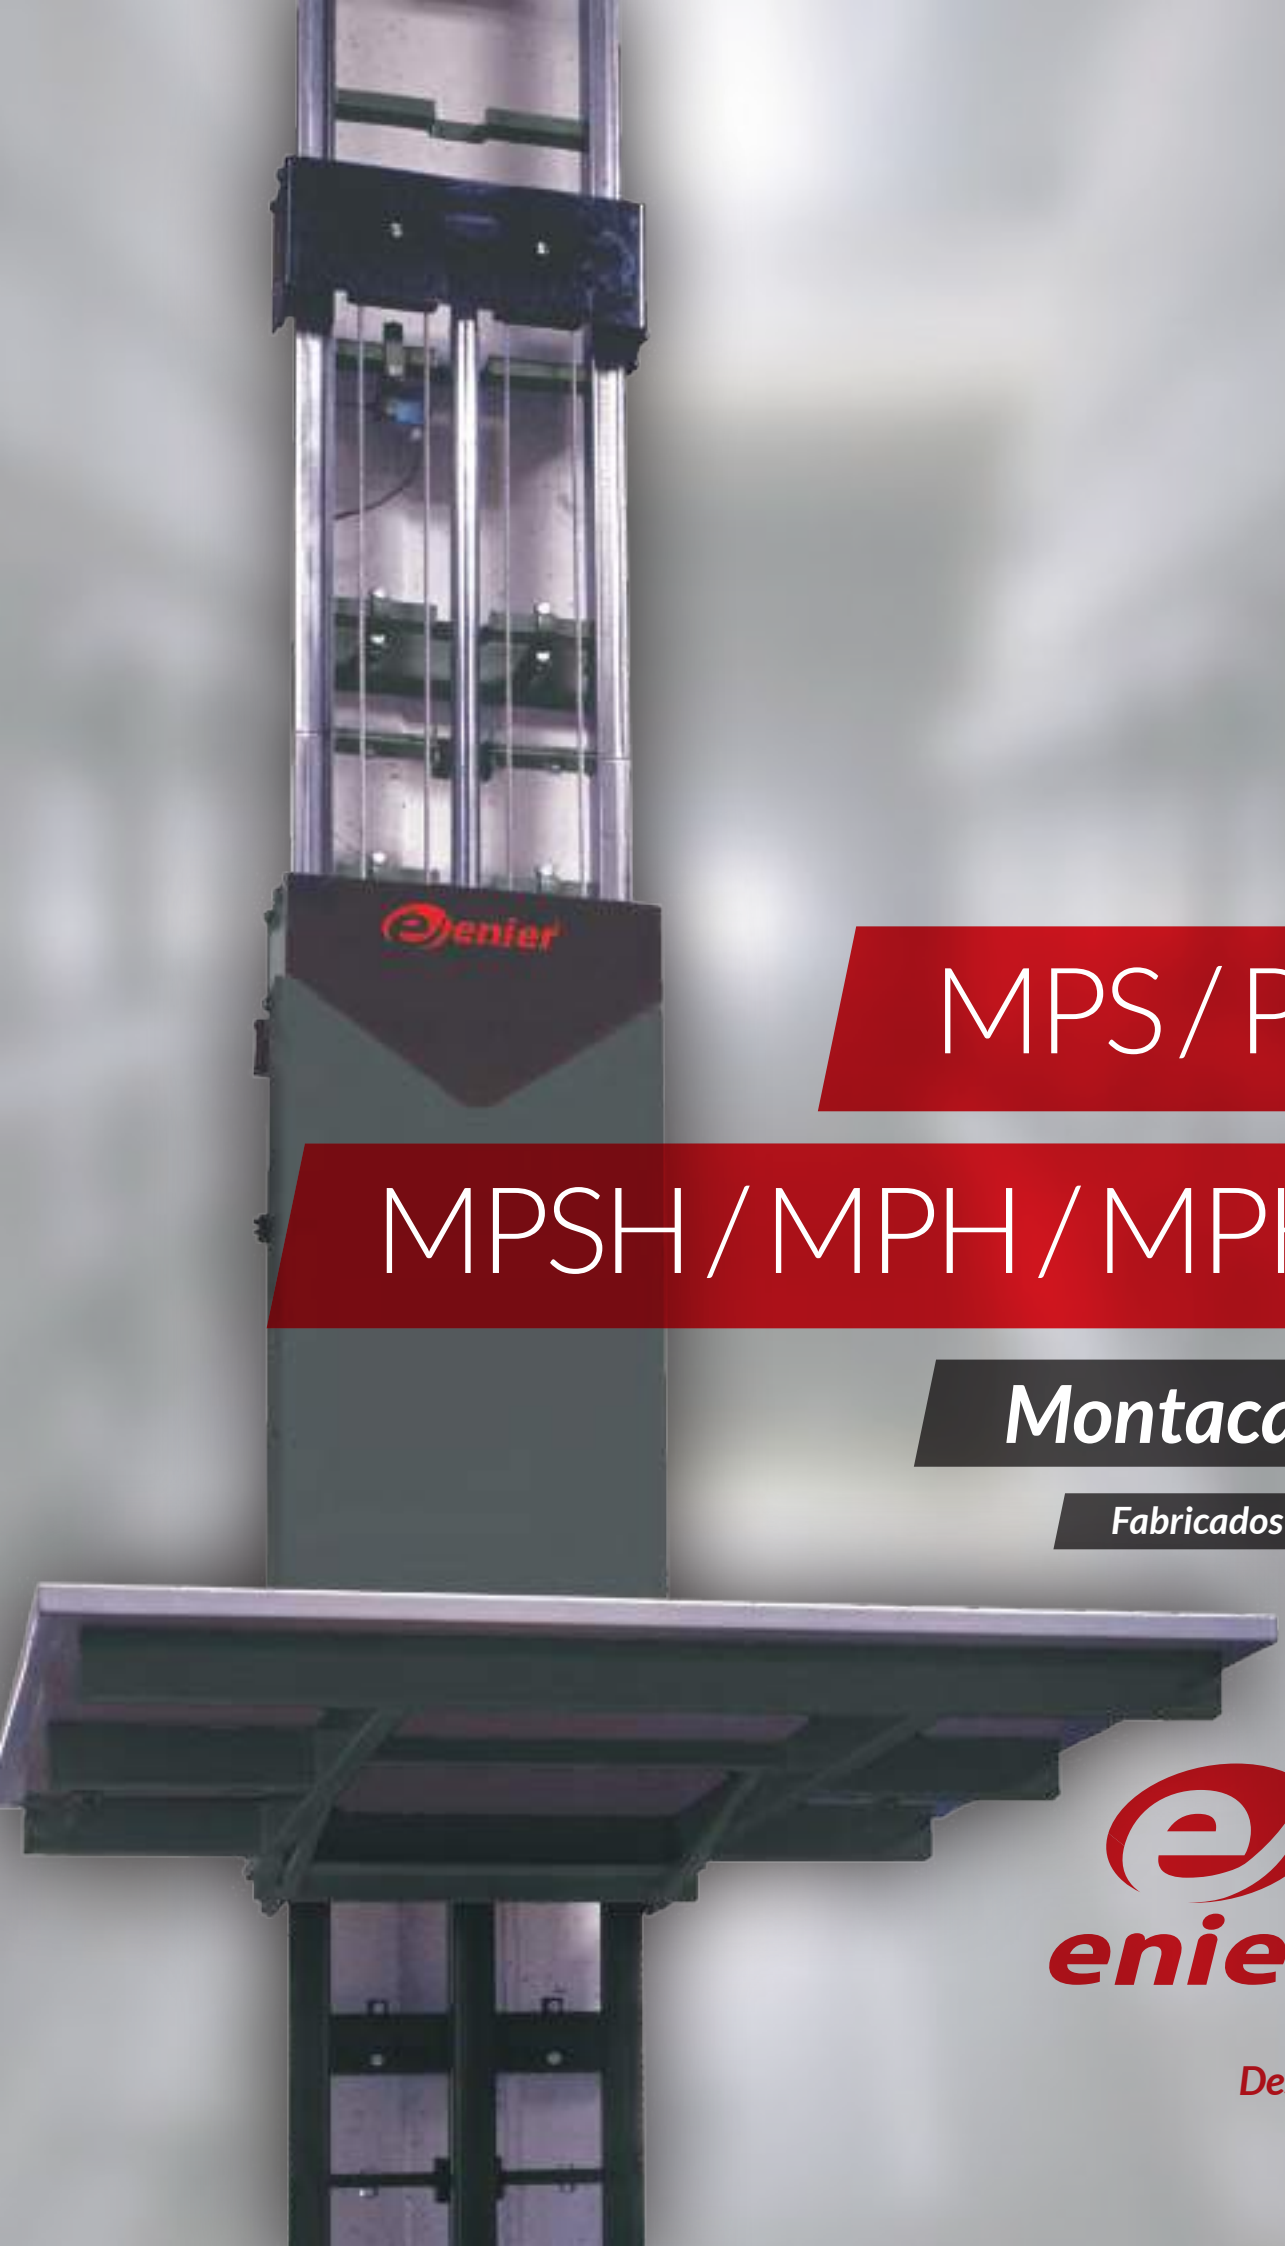

MPS / P80

MPSH / MPH / MPHD

Montacargas

Fabricados a medida

enier lifts

Desde 1951

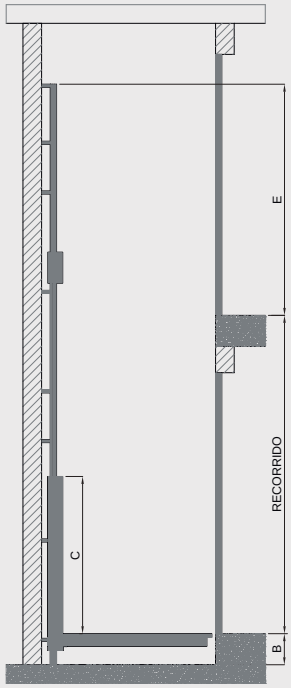



MPSH

300 – 500 Kg

Electrohidráulica

- Cargas hasta 500 Kg
- Posibilidad de acceso a tres caras
- Central hidráulica con válvula de descenso manual
- Cilindro hidráulico con vástago de acero rectificado y válvula paracaídas
- Maniobra a 48. 24, o 12V con paro de emergencia y temporizador contra averías de finales de carrera
- Guía monobloc de 2 m de fácil montaje
- Velocidad de elevación de 0,10 a 0,15 m/s
- No precisa sala de máquinas

MPSH / medidas de referencia (*)

Modelo s/carga	Recorrido máximo	Vel. 0,10	Vel. 0,15	Cotas generales								
		Motor	Motor	I	F	L	H	G	B	K	E	C
MPSH 300	9.000 mm	1 ó 2 CV	2 ó 3 CV	1.500	1.200	1.580	1.400	170	250	70	1.960	1.260
MPSH 400	8.000 mm	1 ó 2 CV	2 ó 3 CV	1.500	1.200	1.580	1.400	170	250	70	1.960	1.260
MPSH 500	7,000 mm	1,5 ó 2 CV	3 CV	1.500	1.200	1.580	1.400	170	250	70	1.960	1.260

(*) Consultar resto de medidas y variantes

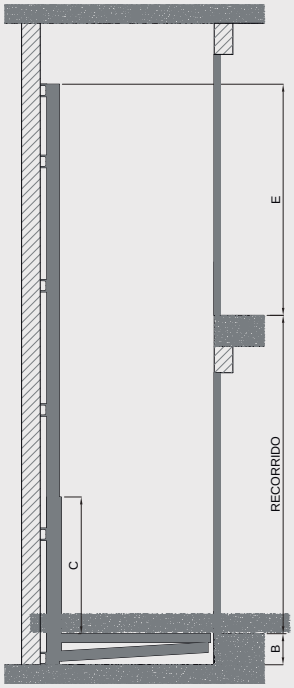



MPH

300 – 5.000 Kg

Electrohidráulica

- Cargas hasta 5.000 Kg
- Diseño de un solo mástil
- Posibilidad de acceso a tres caras
- Carro guiado mediante rodillos cónicos y doble rodamiento interno
- Central hidráulica con conjunto monobloc de mando con válvula de descenso manual
- Cilindro hidráulico con vástago de acero rectificado y válvula paracaídas
- Maniobra a 48, 24 o 12 V, con pulsador de paro de emergencia y temporizador contra averías de finales de carrera
- A partir de 1000 Kg. incorpora autonivelación de parada
- Piso plataforma de chapa antideslizante
- Velocidad normalizada de elevación de 0,10 a 0,15 m/s
- No precisa sala de máquinas
- Bajo demanda posibilidad de instalación antideflagrante (ATEX)

MPH / medidas normalizadas

Modelo s/carga	Recorrido máximo	Vel. 0,10	Vel. 0,15	Cotas generales							
		Motor	Motor	I	F	L	H	G	B	E	C
MPH 300	6.800 mm	1 CV	2 CV	1.000	800	1.060	970	140	225	850	600
MPH 600	7.580 mm	1,5 CV	3 CV	1.200	1.000	1.260	1.220	190	350	1.100	800
MPH 1200	7.800 mm	3 CV	5,5 CV	1.700	1.200	1.760	1.450	220	400	1.350	1.000
MPH 1800	8.500 mm	4 CV	7,5 CV	2.000	1.400	2.060	1.670	260	450	1.350	1.000
MPH 2400	9.700 mm	5,5 CV	10 CV	2.400	1.600	2.460	1.900	270	500	1.550	1.200
MPH 3500	12.860 mm	7,5 CV	15 CV	2.800	1.800	2.860	2.140	310	600	1.550	1.200
MPH 5000	12.720 mm	10 CV	20 CV	3.500	2.200	3.560	2.575	345	650	1.600	1.200

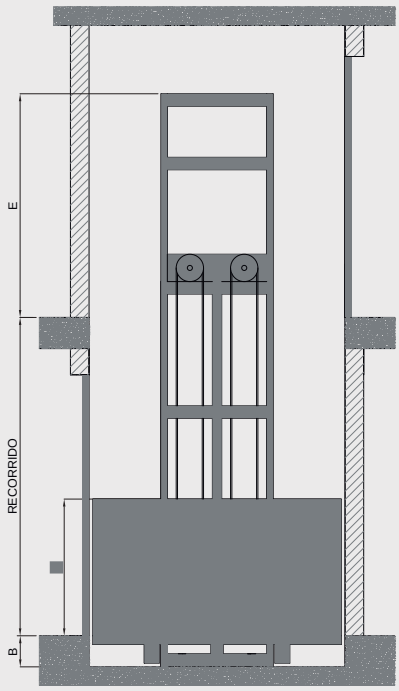



MPHD

1.800 – 10.000 Kg

Electrohidráulica

- Cargas de hasta 10.000 Kg
- Diseño de doble mástil
- Posibilidad de acceso a dos caras
- Carro guiado mediante rodillos cónicos y doble rodamiento interno
- Central hidráulica con conjunto monobloc de mando con válvula de descenso manual
- Cilindros hidráulicos con vástago de acero rectificado, válvula paracaídas y autonivelación de parada
- Maniobra a 48, 24 o 12 V, con pulsador de paro de emergencia y temporizador contra averías de finales de carrera
- Piso plataforma de chapa antideslizante
- Velocidad normalizada de elevación de 0,10 a 0,15 m/s
- No precisa sala de máquinas
- Bajo demanda posibilidad de instalación antideflagrante (ATEX)

MPSH / medidas normalizadas

Modelo s/carga	Recorrido máximo	Vel. 0,10	Vel. 0,15	Cotas generales							
		Motor	Motor	I	F	L	H	G	B	E	C
MPHD 1800	7.900 mm	5,5 CV	10 CV	3.000	2.000	3.060	2.480	220	400	1.250	950
MPHD 2800	8.400 mm	7,5 CV	12,15 CV	5.000	2.500	5.060	3.060	260	500	1.500	1.150
MPHD 3800	9.800 mm	10 CV	15 CV	5.000	2.500	5.060	3.060	260	500	1.500	1.150
MPHD 5000	13.700 mm	15 CV	20 CV	5.000	2.500	5.060	3.080	270	550	1.800	1.300
MPHD 7500	13.880 mm	20 CV	25 CV	5.500	2.800	5.560	3.460	310	600	1.800	1.450
MPHD 10000	15.840 mm	25 CV	30 CV	6.000	3.000	6.060	3.730	345	750	1.800	1.400

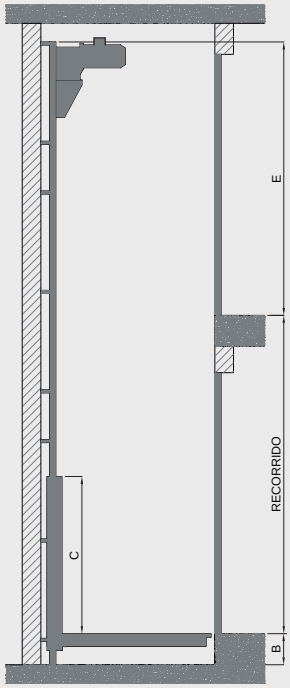



MPS

400 – 500 Kg

Electromecánica

- Dos modelos con carga de 400 y 500 Kg
- Posibilidad de acceso a tres caras
- Conjunto tractor monobloc, con motor electrofreno de 1,2 o 2 CV a 220-380 V
- Reductor vis-sin-fin en baño de aceite y tambor de enrollamiento de cable
- Dispositivo de seguridad y paracaídas mecánico
- Maniobra a 48, 24 o 12V con paro de emergencia
- Cuadro eléctrico de maniobra con interruptor general y finales de carrera
- Piso plataforma de aglomerado antideslizante con remate metálico perimetral
- Piso metálico plataforma opcional
- Guía estándar de 2 m de fácil montaje
- Velocidad de elevación de 0,15 m/s
- No precisa sala de máquinas

MPS / medidas de referencia (*)

Modelo s/carga	Recorrido máximo	Vel. 0,15	Cotas generales							
		Motor	I	F	L	H	G	B	K	E
MPS 400	17.500 mm	1,2 CV	1.500	1.200	1.580	1.400	170	250	70	2.200
MPS 500	17.500 mm	2 CV	1.500	1.200	1.580	1.400	170	250	70	2.200

(*) Consultar resto de medidas y variantes

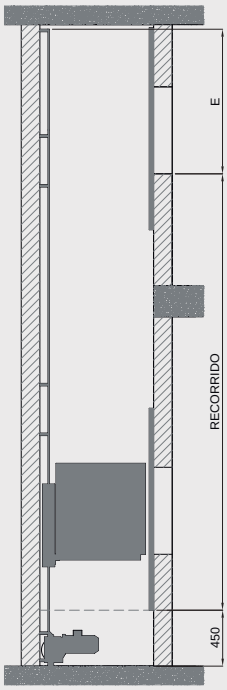



P80

80 Kg

Electromecánica

- Cargas hasta 80 Kg
- Posibilidad de acceso a tres caras
- Conjunto tractor monobloc, con motor electrofreno de 0,5 CV a 220-380 V
- Reductor vis-sin-fin en baño de aceite y tambor de enrollamiento de cable
- Dispositivo de seguridad y paracaídas mecánico
- Maniobra a 48, 24 o 12V con paro de emergencia
- Cuadro eléctrico de maniobra con interruptor general y finales de carrera
- Piso plataforma de aglomerado antideslizante con remate metálico perimetral
- Camerín en acero inoxidable opcional
- Guía estándar de 2 m de fácil montaje
- Velocidad de elevación de 0,15 m/s
- No precisa sala de máquinas

MPSH / medidas de referencia (*)

Modelo s/carga	Recorrido máximo	Vel. 0,15	Corriente	Cotas generales						
		Motor	Motor	I	F	L	H	G	K	E
P80	8.800 mm	0,5 CV	Trifasica / Monofàsica	600	600	680	770	130	70	1.000

(*) Consultar resto de medidas y variantes

enier lifts

Enier lifts fabrica a medida todo tipo de plataformas de carga ofreciendo la solución que mejor se adapta al negocio de nuestros clientes, sea comercial o industrial.

Todos nuestros productos están diseñados y fabricados bajo Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Detalle acuñamiento

Grupo hidráulico

Puerta reforzada de doble hoja

Puerta enrollable de aluminio

Fabricamos a medida

La mejor relación calidad/precio

Servicio postventa

Bajo consumo eléctrico

Adaptación a cualquier entorno

Silencioso y confortable

Accesibilidad, ascensores, salvaescaleras y plataformas industriales

enier® lifts

Marca de referencia para ascensores unifamiliares, elevadores, sillas y plataformas salvaescaleras, plataformas industriales o montacargas.

Diseñamos, fabricamos, instalamos y conservamos sistemas elevadores a medida para solucionar cualquier obstáculo de accesibilidad, barrera arquitectónica o elevación de cargas.

Av. França, 205
17840 Sarrià de Ter (Girona)
Tel. **(+ 34) 972 171 374**
enier@enier.com

www.enier.com

Más imágenes

FSC MIXTO Cartón FSC® C104669
The mark of responsible forestry
GREENGUARD GOLD

iglesias&associats - 0322