EHS 17

Ascensor unifamiliar

El elevador más adaptable a sus necesidades

Con velocidad hasta 0,15 m/s

enier® elevadores

Fabricamos a medida

La mejor relación calidad/precio

Servicio postventa

Ascensor de recorrido vertical con velocidad hasta 0,15 m/s, diseñado para el transporte de personas a los distintos niveles de un inmueble (viviendas unifamiliares, locales comerciales, edificios públicos, comunidades, etc).

Es la solución más práctica y económica para acceder a las plantas superiores de un edificio, además de ofrecer a los usuarios la máxima seguridad y comodidad en el desplazamiento.

Beneficios

- Adaptado para uso de personas mayores o con movilidad reducida
- Adaptable a cualquier entorno del hogar o negocio
- Habitáculo y estructura construidos a medida del hueco existente
- Muy silencioso y confortable
- Bajo consumo, como un electrodoméstico, solo consume en subida
- Máxima seguridad, incorpora sistemas homologados anticaída
- No requiere cuarto de máquinas
- Mínimo mantenimiento
- Con estructura autoportante no son necesarias obras de albañilería

EHS 17

Elevador hidráulico para personas

Características generales

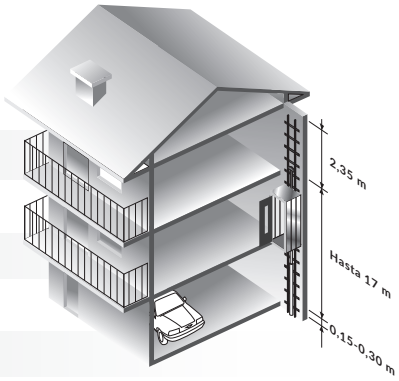

Recorrido máximo	Hasta **17 m** y **8 paradas**
Velocidad de elevación	Hasta 0,15 m/s
Carga útil	Hasta **500 kg**
Capacidad	Hasta 6 personas (según dimensión plataforma)
Plataforma mínima	**520 x 600 mm** (ancho x fondo)
Plataforma máxima (2 m^2)	**1.650x1.200 mm/1.250x1.400/2.000x1.000 mm** (ancho x fondo)
Foso mínimo	**150/200/300 mm** (carro plano/normal/reforzado)
Escape mínimo	**2.200/2.350/2.500 mm** (altura del techo de la última planta)
Pulsadores	De alarma, stop y llavín de desconexión
Alimentación	Trifásica o Monofásica
Motor	3 CV (2,2 kW) o 4 CV (3 kW) según configuración y recorrido
Sistema de renivelación	Automática en las paradas
Batería auxiliar	En caso de corte del suministro eléctrico permite descender a plantas inferiores y abrir puertas
Confort	Bomba silenciosa. Válvulas progresivas de aceleración y desaceleración Rozaderas de baja fricción con absorción de vibraciones

Funcionamiento

Hidráulico con cilindro de empuje y grupo propulsor de reducidas dimensiones, válvulas de regulación de potencia, manómetro y grifo de cierre del circuito.

Cuadro eléctrico con maniobra a baja tensión, leds luminosos y displays informativos para la detección de averías.

Habitáculo

Accesos	1, 2 o 3 accesos
Protección accesos	Cortina fotoeléctrica/Perímetro sensible/Puerta bus/Puerta telescópica
Paneles	Skinplate/Acero Inoxidable/Melamina/Panorámico
Suelo	Sintético/Aluminio/Acero Inoxidable/Cerámico/Especiales
Techo	Skinplate/Acero Inoxidable/Acero pintado en color ral
Iluminación	Automática tipo LED con 4 focos
Zócalos	Perfil Omega/Perfil reforzado
Asidero	Aluminio/Recto Inoxidable/Curvo inoxidable
Sistema Comunicación	Teléfono bidireccional/Teléfono de emergéncia integrado
Botonera Vertical	Pulsadores Braille/Pulsador Alarma/Stop/Indicador sobrecarga/Llavín Placa identificativa/Luz de emergencia

Sistemas de seguridad

- Válvula antiaflojamiento de cables
- Válvula paracaídas con acción inmediata en caso de rotura o fuga del circuito hidráulico
- Temporizador de seguridad de recorrido
- Tope mecánico final de recorrido
- Alarma acústica y luz de emergencia en cabina
- Grifo manual de cierre de circuito hidráulico
- Válvula hidráulica de rescate manual
- Puntal de seguridad con microrruptor de seguridad activa en foso y techo
- Faldón de seguridad en accesos a cabina
- Pulsador de stop en foso
- Bomba manual de subida
- Presostato que inhibe el funcionamiento en caso de carga excesiva

Configuración opcional

- Brazo motorizado para la apertura de puertas semiautomáticas
- Lama Inox pulido acabado espejo o cristal espejo
- Módulo GSM para sistema de comunicación bidireccional
- Asiento en cabina
- Botonera de columna en acero inoxidable
- Pulsadores redondos o cuadrados de gran formato
- Display y llavines en botoneras exteriores
- Armario metálico Enier o Schneider para cuadro eléctrico y grupo hidráulico
- Cabinas especiales (bajo consulta)
- Estructura autoportante con laterales panorámicos, en chapa ciega o perforada Dimensiones mínimas: 685 x 825 mm (ancho x fondo)
- Kit elementos adaptación norma EN 81-70

EHS 17 *Features*

Panels

Skinplate

Dark orient

Garnet

Lin

Light grey

Dark grey


Stainless steel

White

Black

Walnut


Pomier


Roble Old


Roble Grey

Stainless steel

Bright stainless steel

Mat stainless steel

Floorings

Synthetic

Cool Beige

Warm Grey


Black

Metallic


Aluminium

Stainless steel

Specials

Noir Tebas

Other colors

Silestone Basic

Rogui

Noka

Expo grey


Marengo

Granit


White


Cream


Black

Ceramic

Petra


Storm Grey


Storm Black

Accessories

Curved handrail

Straight handrail

Standard handrail

Phone

Standard cabin operating panel


Optional cabin operating panel

Vertical operating panel with floors light indicator

Colours printed in catalogue may not be true to real colours.

Cabins

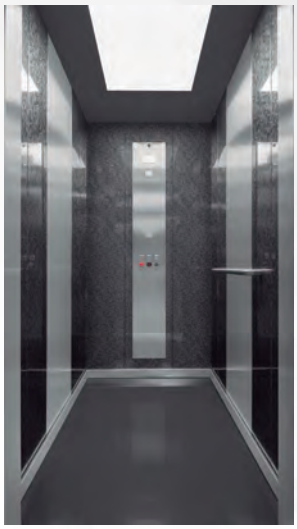

Skinplate/Stainless steel
Dark orient
Zenit flat panel

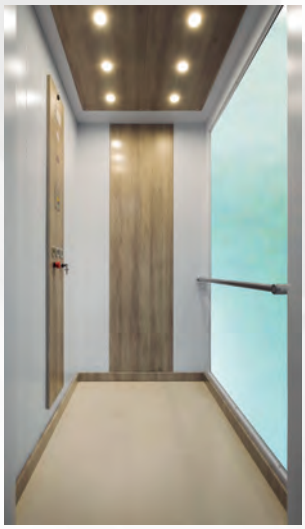

Skinplate/Panoramic
White / Roble old / Glass
6 circular spotlights

Panoramic
Stainless steel mirror / Glass
4 circular spotlights

Ceilings

Spotlights



Zenit flat panel



Special design

Doors and mirrors

Semi-automatic

Blind

Narrow vision panel

Wide vision panel

Folding doors

Blind

Aluminium framed glass

Telescopic

Stainless steel

Framed glass

Total glass

Mirrors

Stainless steel panel

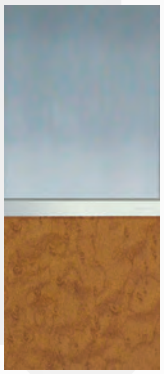

Half mirror

Av. França, 205
17840 Sarrià de Ter (Girona)
Tel. **(+ 34) 972 171 374**
enier@enier.com

www.enier.com